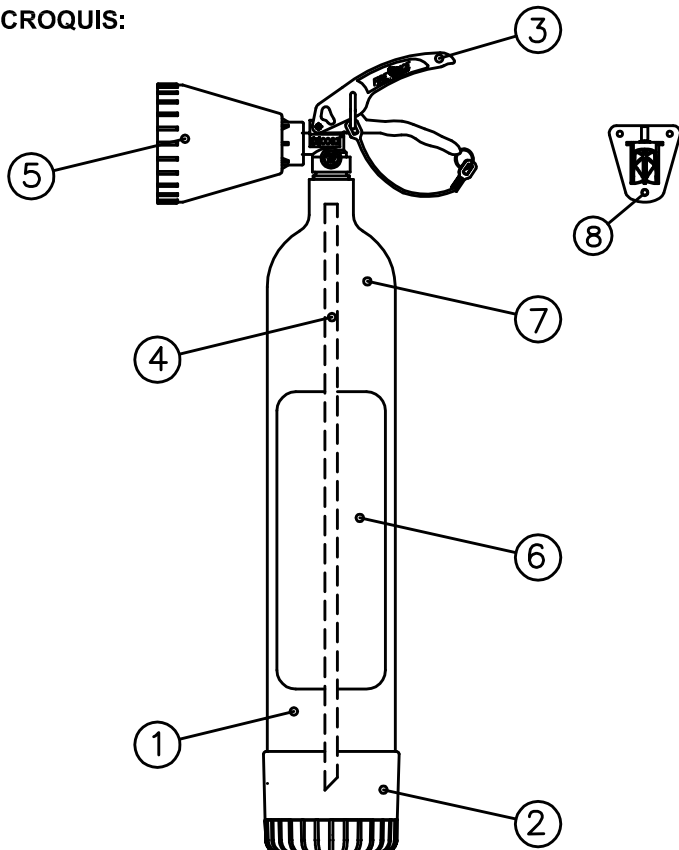


**PRODUCTO:**

EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 2 kg DE CO<sub>2</sub> MARINA

**TIPO: EXTINTOR  
PORTATIL CO<sub>2</sub>**
**COD: FIEC20MCMM**
**DESCRIPCIÓN:**

Extintor portátil de incendios permanentemente presurizado de dióxido de carbono, recargable, en botella de acero aleado de una sola pieza.

**CROQUIS:**

**NORMAS Y HOMOLOGACIONES**

- Directiva de la UE 2014/68/UE;
- Reglamento de equipos a presión;
- Reglamento de Instalaciones de protección de incendios;
- Directiva UNE-EN ISO 9809-3;
- Normas EN 3 part 7 - 9;
- Marcado ; -Equipamiento Marino Directivo 96/98/EC; 
- Garantía de calidad s/ UNE-EN ISO 9001;
- Marca de calidad de producto;
- Sistema de gestión de calidad certificado.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Presión de prueba              | 250 bar      |
| Presión de servicio máxima     | 174 bar      |
| Eficacia                       | 34B          |
| Carga (tolerancia: +0%, -5%)   | 2 kg         |
| Temperaturas de servicio       | -20/60 °C    |
| Presión tarado disco seguridad | 190 bar ±10% |

**DIMENSIONES**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Altura                               | 650 mm     |
| Diámetro                             | 101,6 mm   |
| Espesor nominal                      | 2,5 mm     |
| Volumen                              | 3,4 litros |
| Tara (botella, válvula y tubo sonda) | 4,87 kg    |
| Masa total                           | 7,00 kg    |
| Grado de llenado                     | 0,58 kg/l  |

| Nº | DESIGNACIÓN DE LA PIEZA      | MATERIALES                                            | CANTIDAD |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 1  | BOTELLA FI 2004              | Tubo de acero aleado estirado sin soldadura           | 1        |
| 2  | PEANA FI 2004                | Polipropileno inyectado                               | 1        |
| 3  | VÁLVULA FI 2000/5000         | Latón, acero y caucho                                 | 1        |
| 4  | TUBO SONDA FI 2004           | Polipropileno/Aluminio                                | 1        |
| 5  | VASO DIFUSOR FI 2004         | Poliamida y acero                                     | 1        |
| 6  | ETIQUETA FI 2000             | Serigrafía o acetato adhesivo                         | 1        |
| 7  | CARGA EXTINTORA Y PROPULSORA | Dióxido de carbono puro (CO <sub>2</sub> ), ref. 1013 | 2 kg     |
| 8  | COLGADOR MURAL FI 2000       | Polipropileno inyectado (opcional: acero)             | 1        |

**DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:**

Disco de rotura incorporado en la válvula;  
Pasador de seguridad en maneta de accionamiento;  
Precinto sobre pasador.

**OBSERVACIONES:**

Utilizable en fuegos B, incluso en presencia de tensión eléctrica;  
No utilizable en fuegos D ni en materiales reactivos (Na, K, Mg);  
Pintura 100% poliéster al horno, color rojo RAL 3000;  
No exponer al calor;  
Véanse las instrucciones de uso y funcionamiento.

NEW FIRE ICE, S.L.

Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439

(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORADO:

A. G. REDONDO.

APROBADO:

J. CASTILLA C.