



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Nº TP-155

REV. 2

FECHA: 21-03-2019

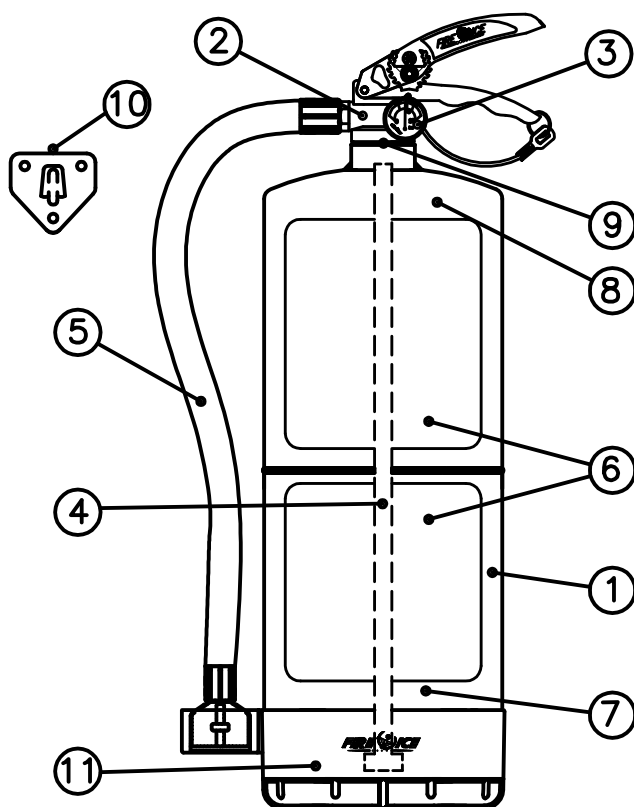
PRODUCTO:
EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 6 LITROS DE AGUA MARINA

TIPO: EXTINTOR PORTÁTIL
HÍDRICO

CÓDIGO: FIEW75M

DESCRIPCIÓN:

Extintor portátil de incendios, permanentemente presurizado, de agua con aditivos, en recipiente de acero recargable.

CROQUIS:**NORMAS Y HOMOLOGACIONES**

- Equipamiento Marino Directivo 96/98/EC;
- Directiva de la UE 2014/68/UE;
- Reglamento de equipos a presión;
- Reglamento de instalaciones de protección de incendios;
- Norma EN 3 parte 7 - 8;
- Norma UNE-EN 10130: Chapas laminadas en frío;
- Marcado
- Garantía de calidad s/ UNE-EN ISO 9001;
- Marca de calidad de producto;
- Sistema de gestión de calidad certificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de diseño	27 bar
Presión de prueba	27 bar
Presión de servicio (a 20°C)	17 bar
Eficacia	27A 233B 75F
Carga extintora, (tolerancia: + 0% - 5%)	6 litros
Temperaturas de servicio	5/60 C°
Carga propulsora (tolerancia: 10%)	80 g
DIMENSIONES	
Altura	561 mm
Diámetro	150 mm
Espesor nominal	1,5 mm
Volumen	6,90 litros
Tara (botella, válvula y tubo sonda)	3,78 kg
Masa total	9,56 kg

Nº	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	MATERIALES	CANT.
1	BOTELLA FI W60	Chapa de acero DC-04 (con recubrimiento plástico)	1
2	VÁLVULA FI W60	Latón, acero y caucho	1
3	INDICADOR DE PRESIÓN ø27 mm	Latón cromado	1
4	TUBO Sonda FI W60	PVC	1
5	MANGUERA FI W60	PVC y textil y polietileno HD	1
6	ETIQUETA SUPERIOR E INFERIOR FI W75	Serigrafía o acetato adhesivo	1
7	AGENTE EXTINTOR	Agua + aditivos	6 l
8	CARGA PROPULSORA	Nitrógeno seco (N ₂)	80 g
9	JUNTA BOTELLA FI 60	Elastómero	1
10	COLGADOR FI 60	Acero galvanizado	1
11	PEANA INYECTADA FI W60	Polipropileno	1

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

Pasador de seguridad en la maneta de accionamiento;
Precinto sobre pasador.

OBSERVACIONES:

Utilizable en fuegos A, B y F (No aplicar sobre equipos bajo tensión eléctrica superior a 35.000V);
No utilizable en fuegos D ni en materiales reactivos (Na, K, Mg);
Pintura 100% Poliéster al horno. Color rojo RAL 3000;
Se incluye fijador mural.

NEW FIRE ICE, S.L.
Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302
37439 CASTELLANOS DE MORISCOS
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN)
Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORADO:

A. G. REDONDO

APROBADO:

J. CASTILLA C.